




## HETEROGENEOUS FLOORING

密实抗压商用地板

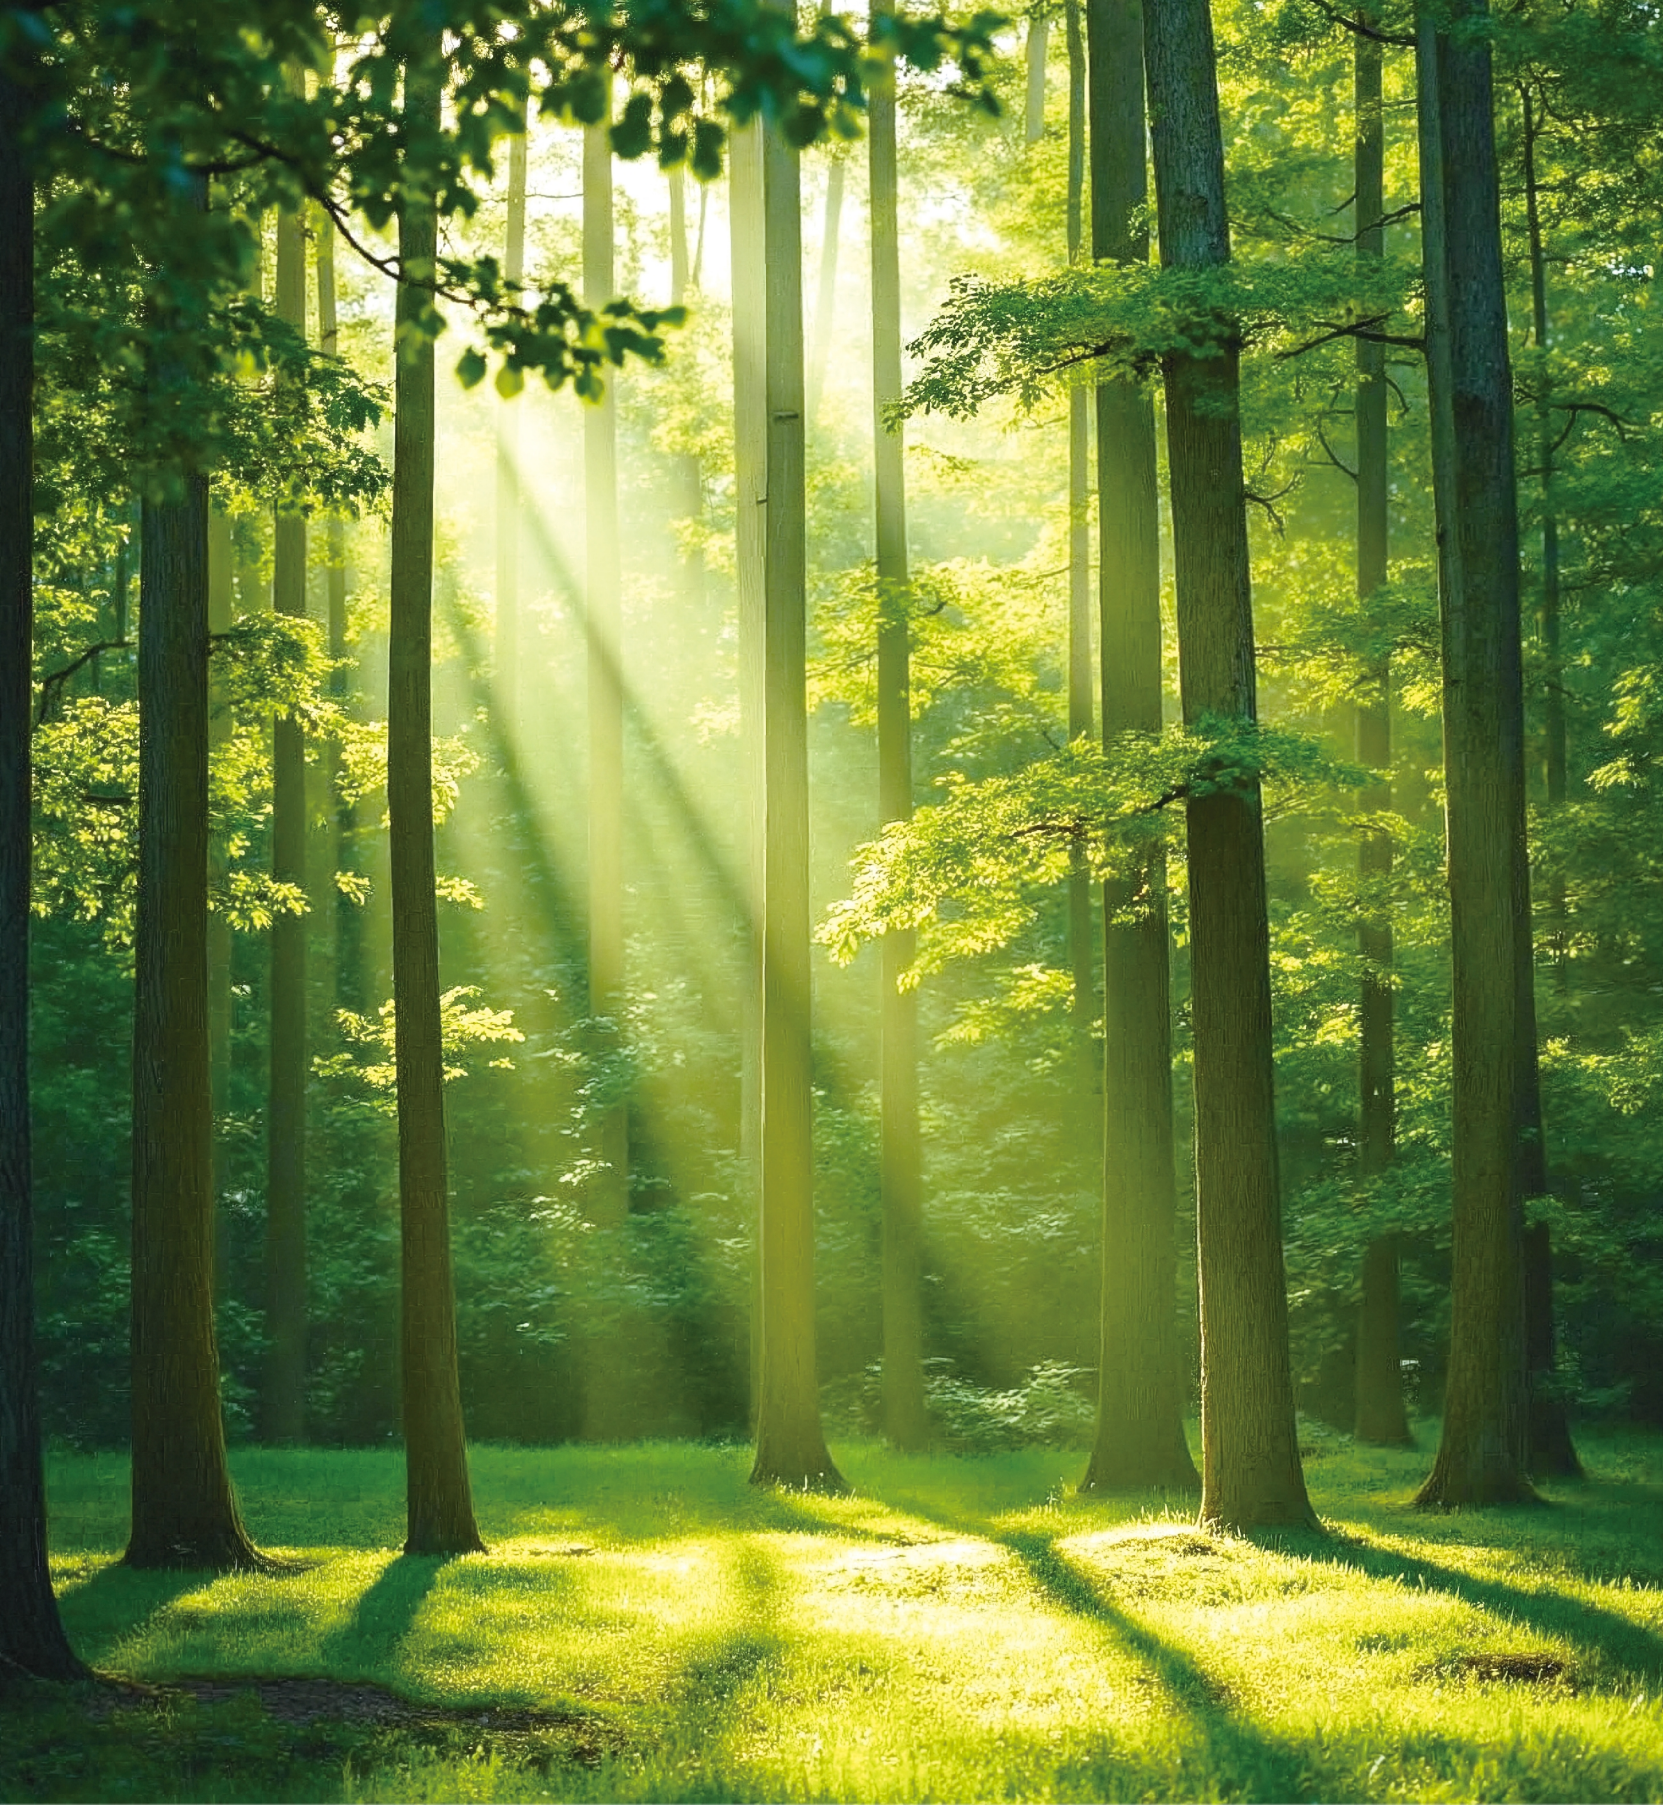


密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2m宽x20m长=40m<sup>2</sup>/卷x厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格



1810-500 淡灰

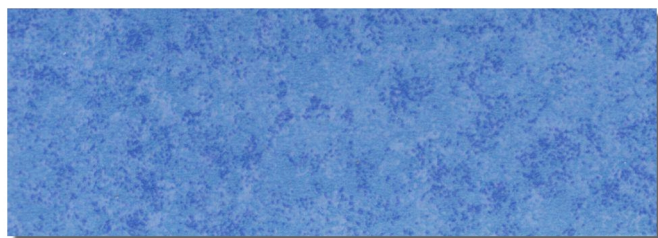


1810-509 深蓝




1810-517 魅绿




1810-502 浅灰

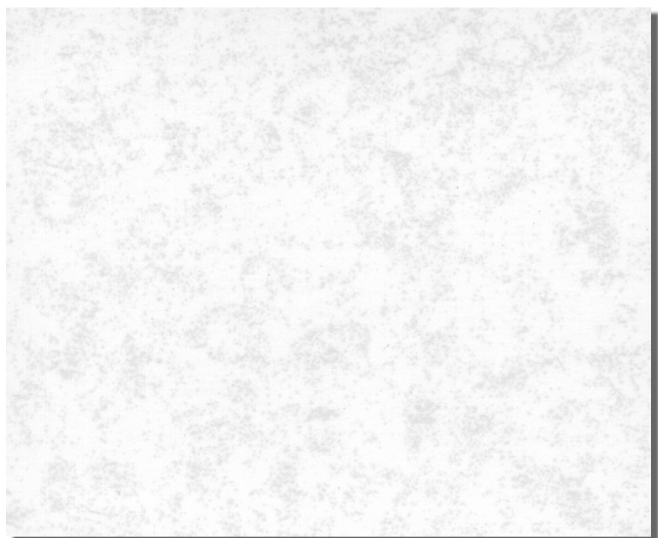

1810-505 白花灰

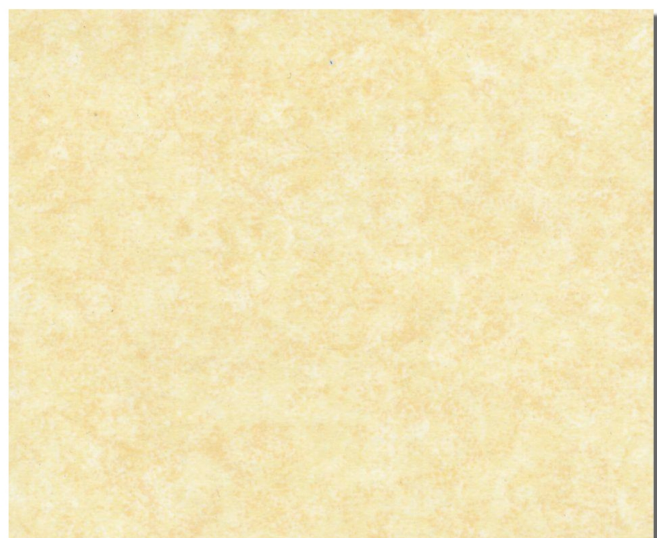

1810-513 浅黄

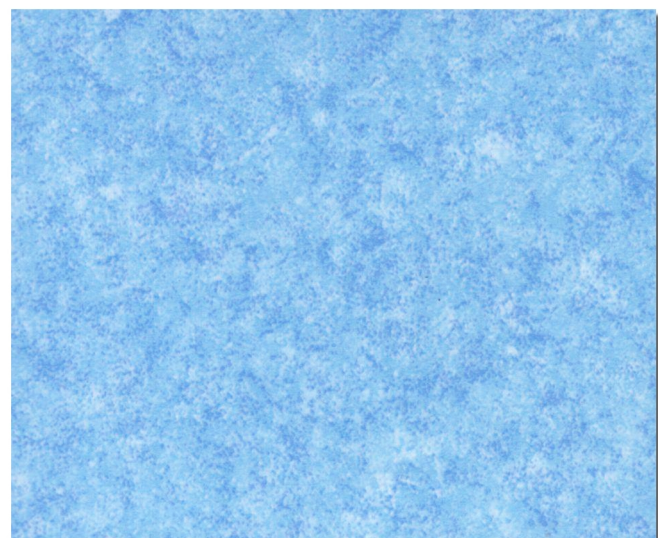


1810-508 浅蓝



密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2m宽×20m长=40m<sup>2</sup>/卷×厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格

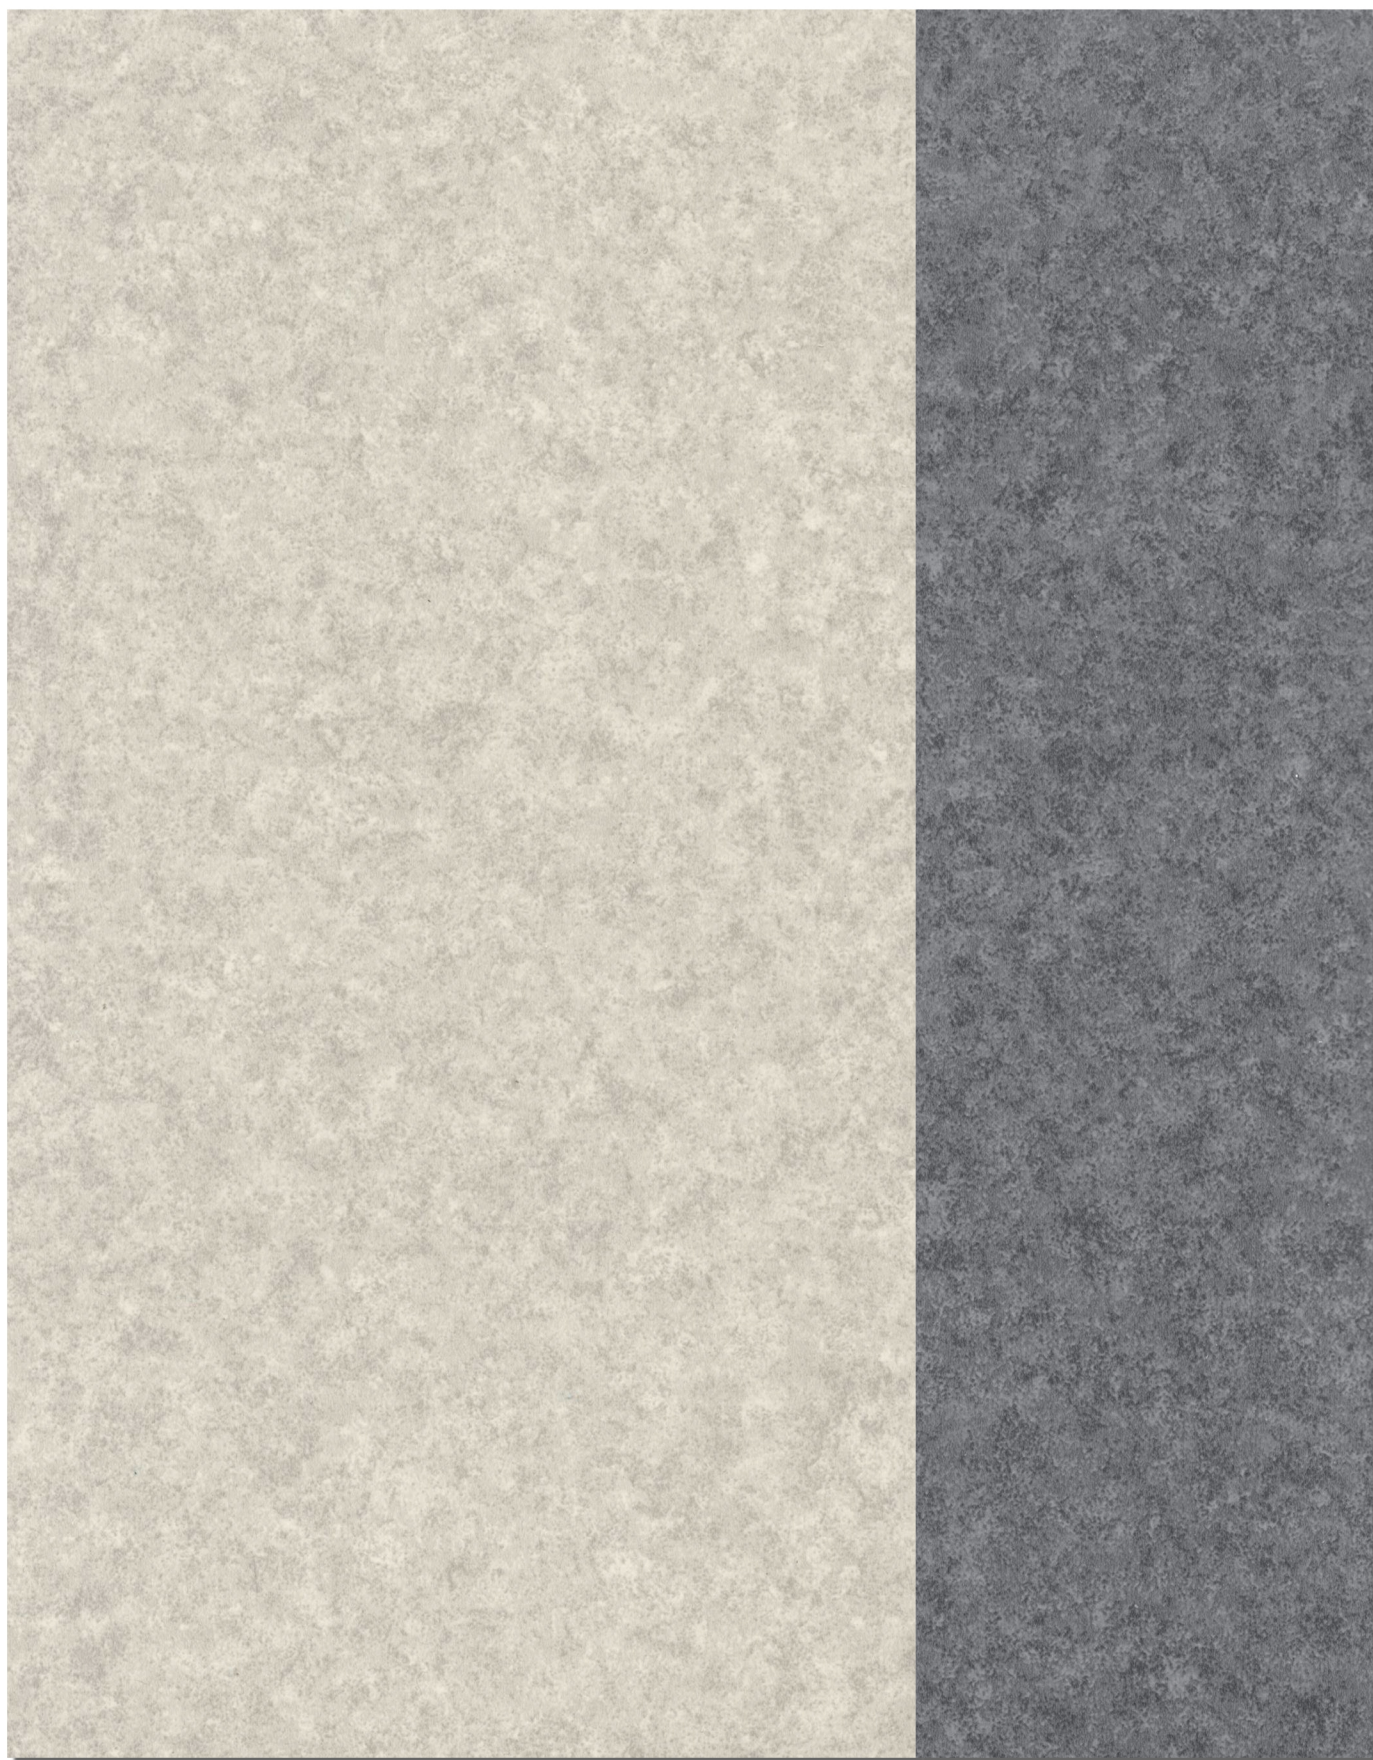


1810-501 中灰

1810-504 深灰



密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2m宽×20m长=40m<sup>2</sup>/卷×厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格

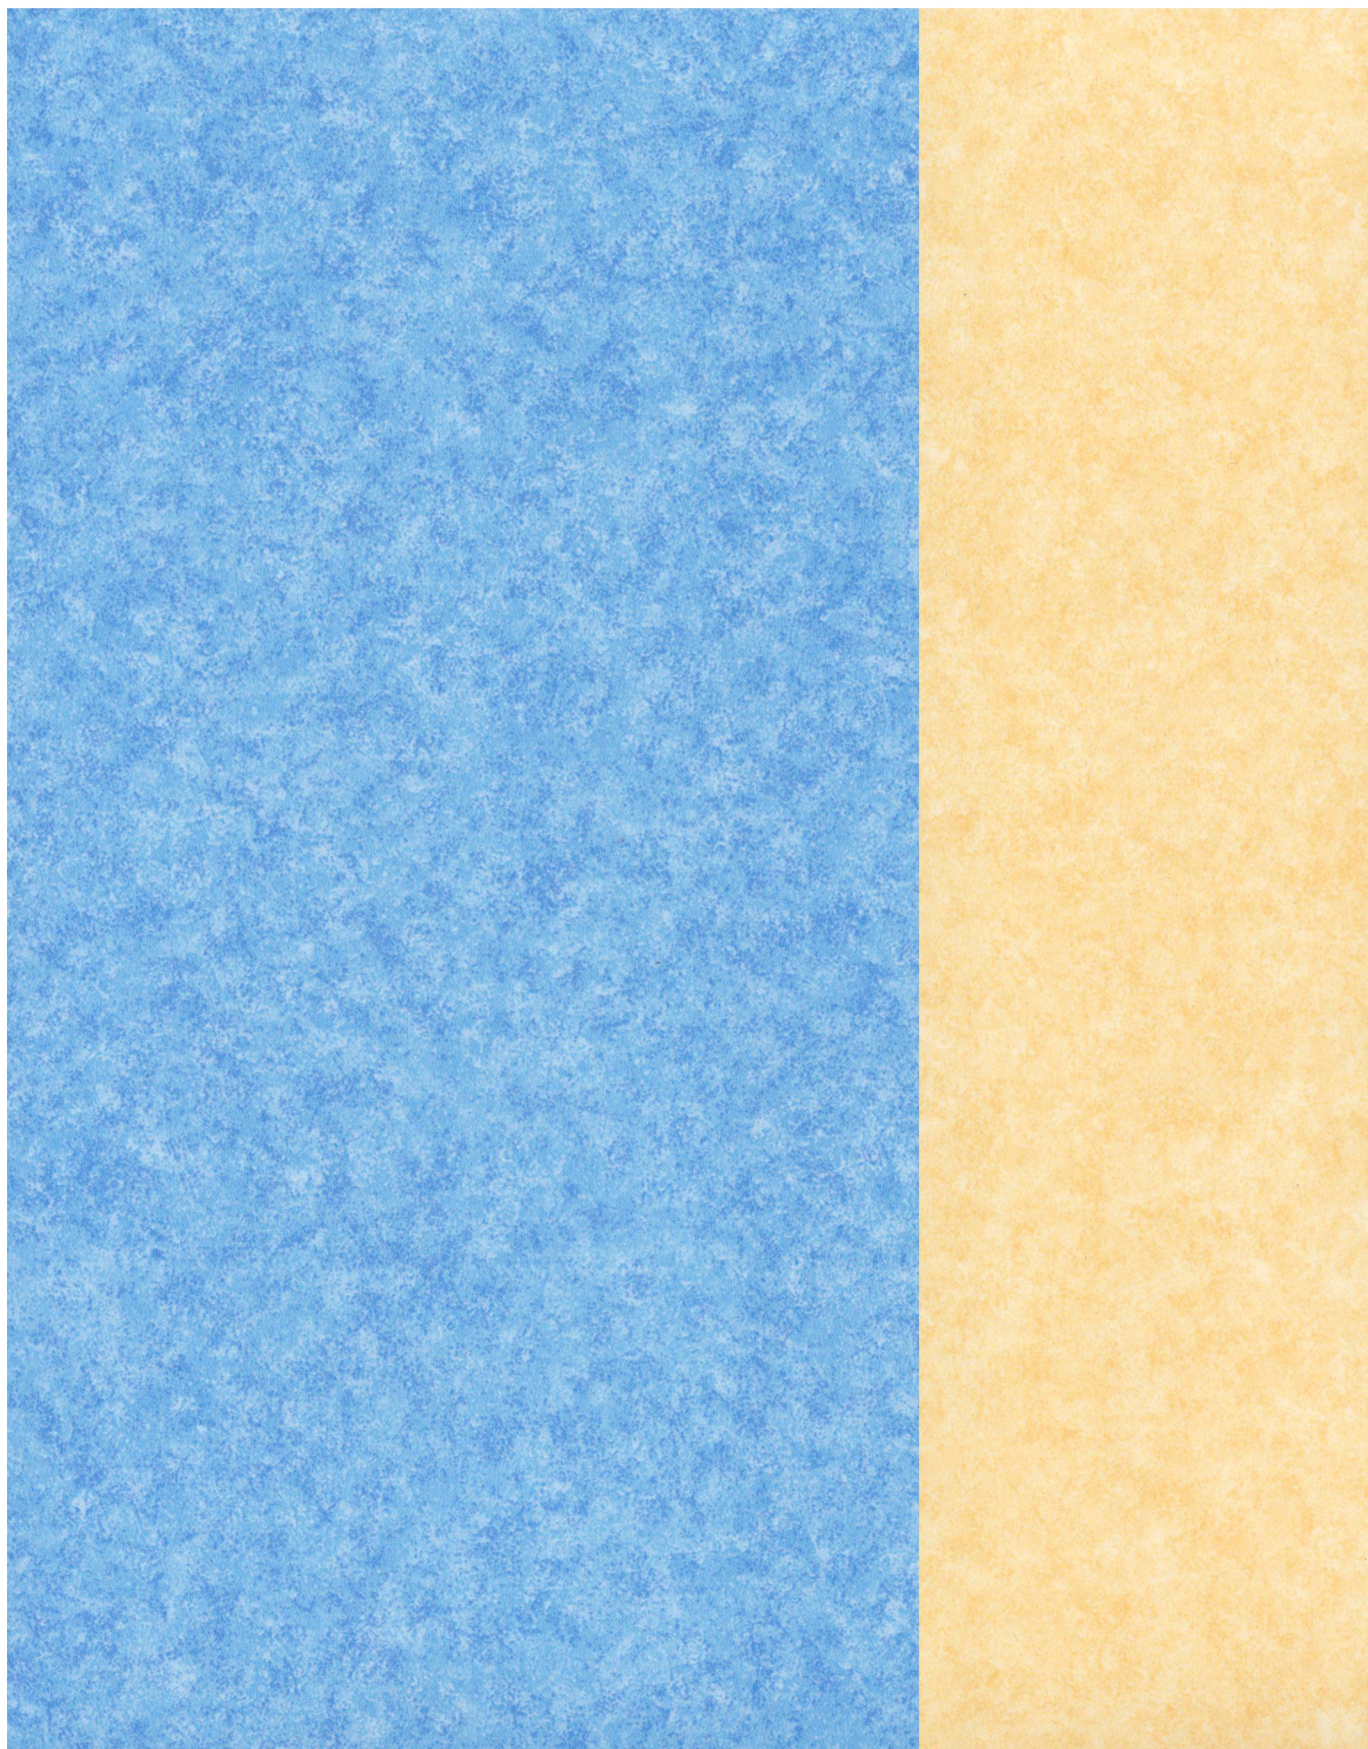


1810-558 天蓝

1810-512 魅黄



密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2m宽×20m长=40m<sup>2</sup>/卷×厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格

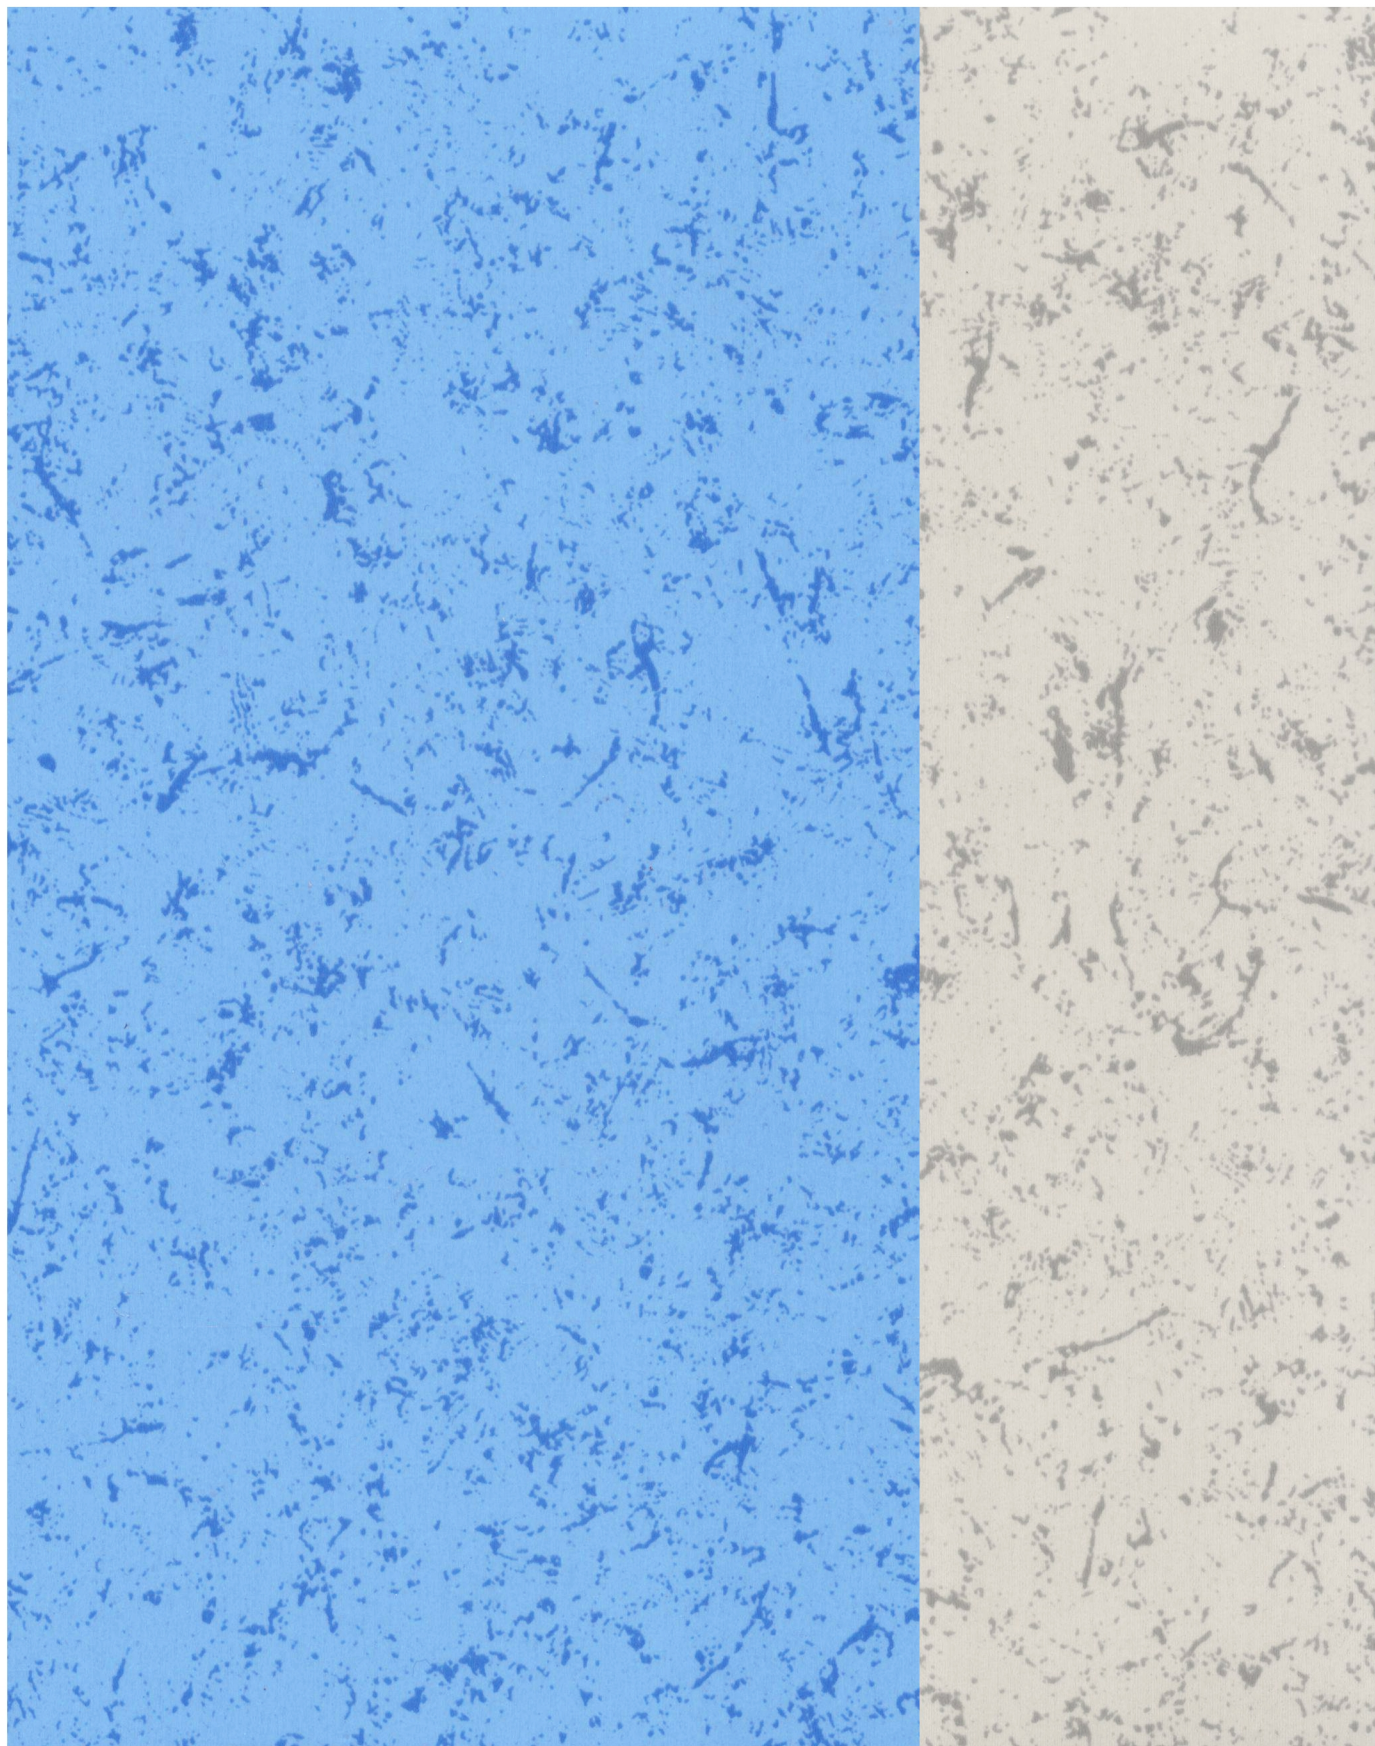

1810-904 天蓝

1810-901 浅灰



密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2m宽×20m长=40m²/卷×厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格




1810-601 白银灰

1810-309 碎花深灰




密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING


规格：2m宽×20m长=40m<sup>2</sup>/卷×厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格

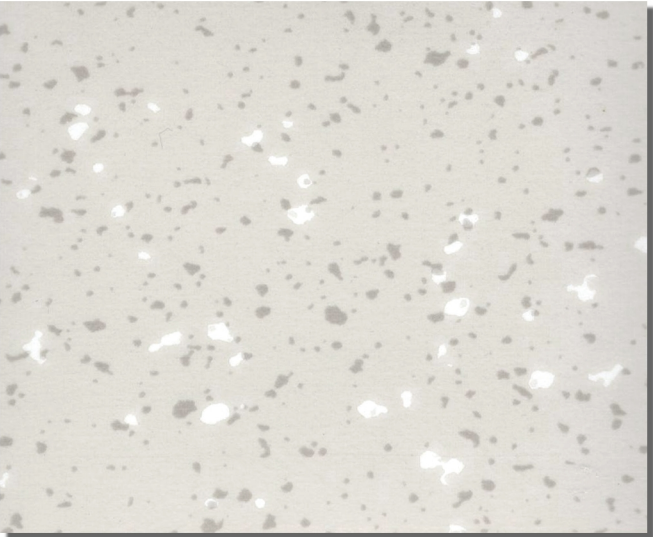


1810-300 碎花浅灰

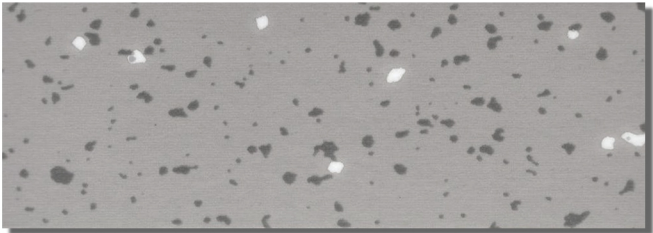


1810-314 碎花深灰

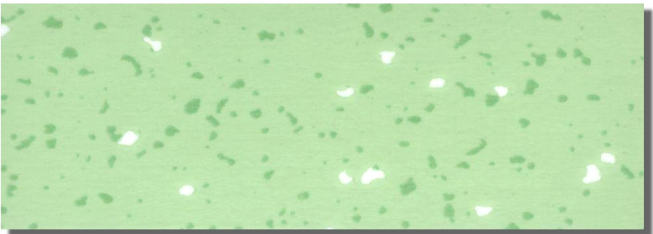

1810-310 碎花绿

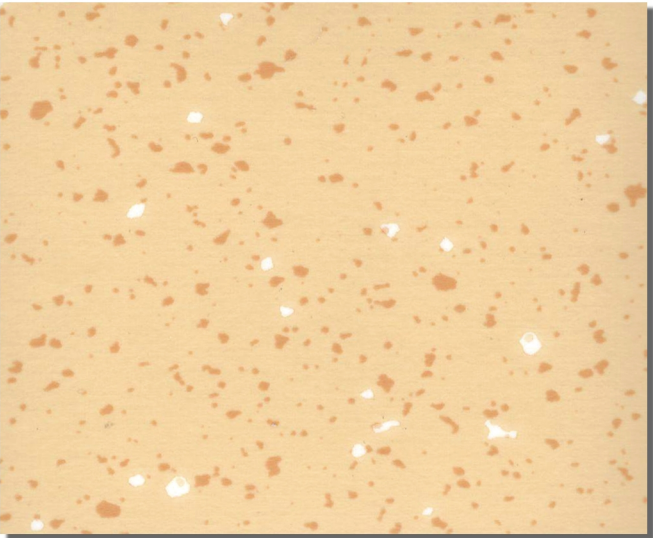

1810-307 碎花黄

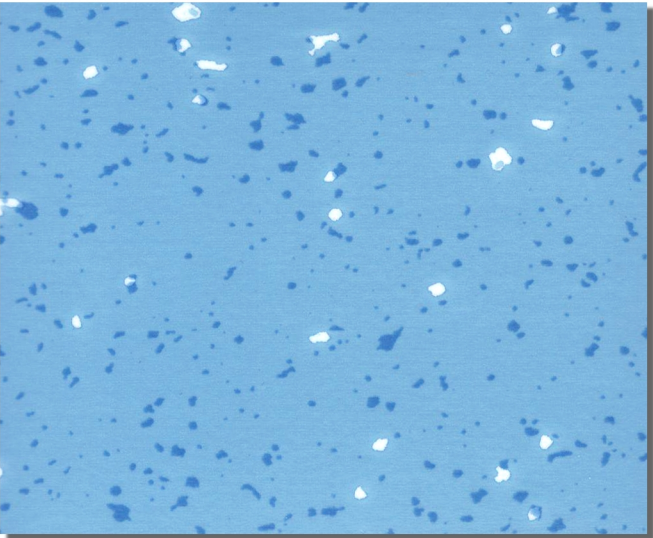

1810-308 碎花蓝



1810-722 水磨石浅灰



1810-401 碎花灰




1810-733 水磨石深灰




密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING


规格：2m宽×20m长=40㎡/卷×厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格

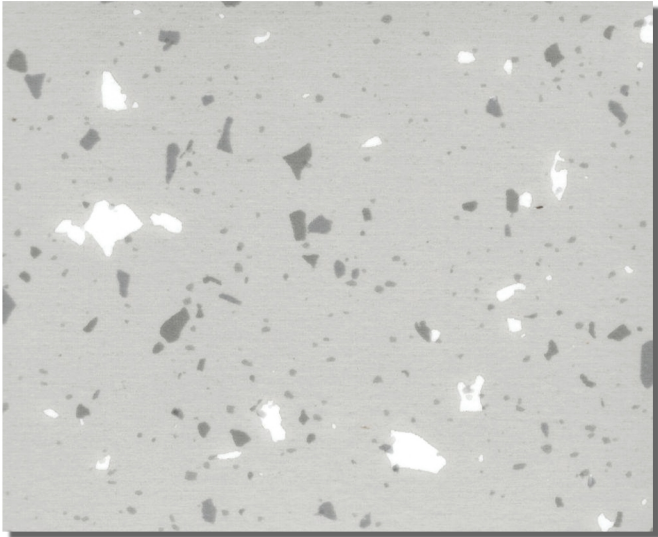


1810-104 理石浅灰

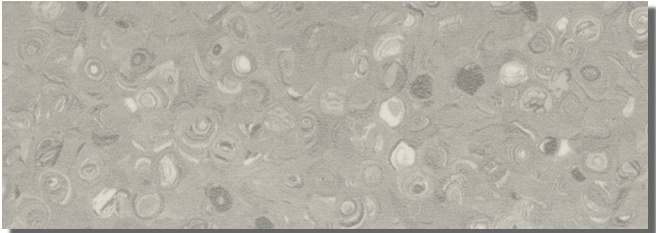


1810-049 鱼眼灰

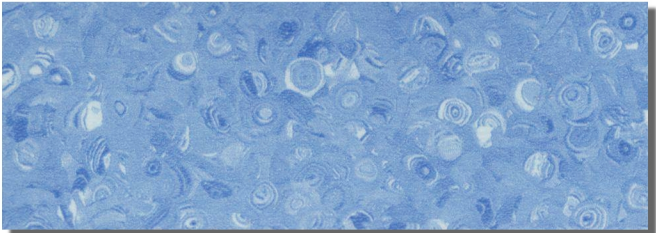

1810-019 鱼眼蓝

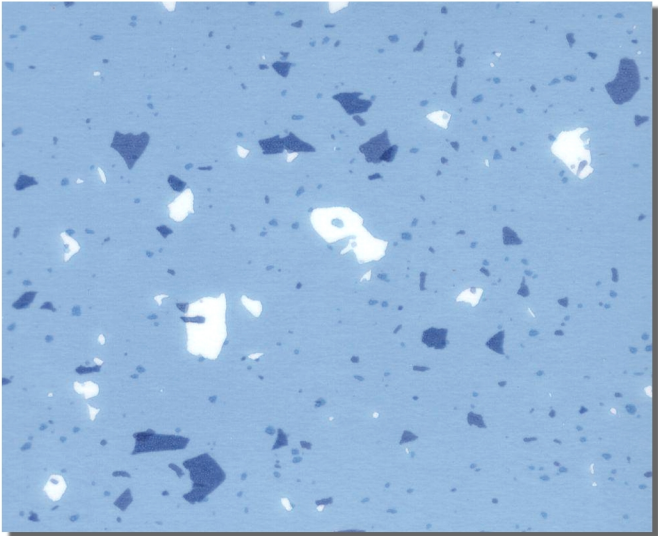


1810-141 理石魅蓝

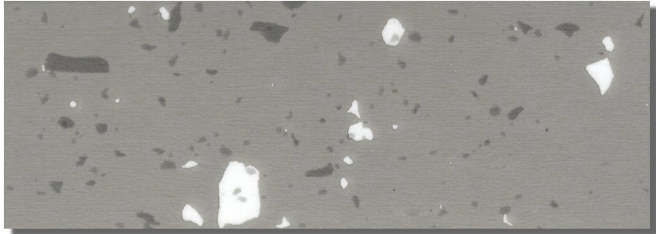

1810-105 理石深灰




1810-111 理石浅黄

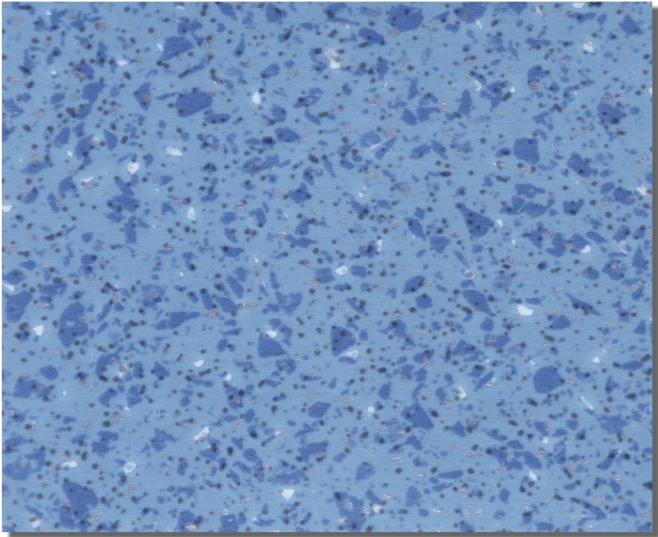

1810-711 闪星蓝



1810-602 灰岩灰

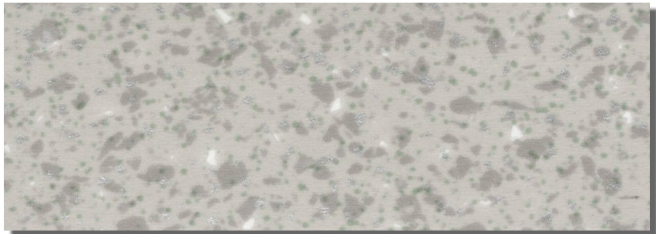


1810-702 闪点灰



密实抗压 商用弹性塑胶地板  
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2m宽×20m长=40m²/卷×厚度1.6mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm  
质保：保防火B1级检测合格；保环保检测合格；保有害物质检测合格



01 纯色白



03 纯色中灰



05 纯色黄



08 纯色蓝



17 纯色暖绿




12 纯色地坪绿



0112 无节点小木纹



1317 有大节点大木纹

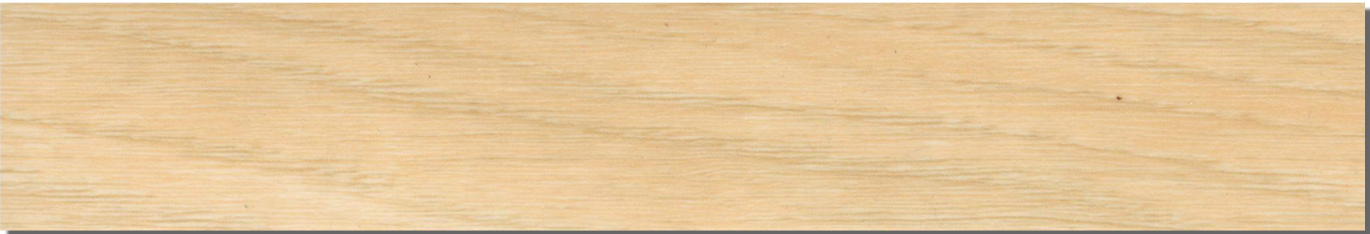

1318 有大节点大木纹



一) 检测报告

| 质保   | 类 目                      | 详细类目     | 国标要求        | 检测依据                     | 测试数据          | 检测结果 |
|------|--------------------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|------|
| 物理检测 | 长度                       | 长度       | ≥明示值        | 国标GB/T11982.1–2015.6.3.1 | 20.02m        | 符合   |
|      | 宽度                       | 宽度       | ≥明示值        | 国标GB/T11982.1–2015.6.3.2 | 2.006m        | 符合   |
|      | 厚度                       | 平均值偏差    | ±0.13mm     | 国标GB/T11982.1–2015.6.3.3 | 1.8–1.9mm     | 符合   |
|      | 耐磨                       | 平均值偏差    | ±0.05mm     | 国标GB/T11982.1–2015.6.3.3 | 0.1透明耐磨层+0.1膜 | 符合   |
|      | 加热翘曲                     | 加热翘曲     | ≤8mm        | 国标GB/T11982.1–2015.6.6   | 0mm           | 符合   |
|      | 残余凹陷                     | 残余凹陷     | ≤0.10mm     | 国标GB/T11982.1–2015.6.10  | 0.01mm        | 符合   |
|      | 弯曲性                      | 弯曲性      | 所有试件无开裂     | 国标GB/T11982.1–2015.6.11  | 所有试件无开裂       | 符合   |
|      | 耐磨性                      | 耐磨性      | T级要求≤2.0mm³ | 国标GB/T11982.1–2015.6.7   | 1.5mm³        | 符合   |
| 环保检测 | 环保检测                     | 可溶性铅含量   | ≤20mg/m²    | 国标GB/T18586.1–2001.5.4   | 未检出           | 符合   |
|      |                          | 可溶性镉含量   | ≤20mg/m²    | 国标GB/T18586.1–2001.5.4   | ≤0.45mg/m²    | 符合   |
|      |                          | 挥发物限量    | ≤40/m²      | 国标GB/T18586.1–2001.5.5   | 9.0g/m²       | 符合   |
|      |                          | 氯乙烯单体含量  | ≤5mg/kg     | 国标GB/T18586.1–2001.5.3   | 未检出           | 符合   |
| 防火检测 | 燃烧性能<br>B1（C–S1，<br>T0）级 | 防火阻燃等级   | B1级         | 国标GB/T18586.1–2001       | B1级           | 符合   |
|      |                          | 产烟毒性(t0) | 达到ZA1级      | 国标GB/T 20285–2006        | ZA1级          | 符合   |
|      |                          | 产烟量（S1）  | ≤750%×min   | 国标GB/T 11785–2005        | 248%×min      | 符合   |

二) 成熟经销商做PVC塑胶地板要注意的问题及解决方案

|            |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①物流运输损坏问题  | <b>提货时一定要检查地板有无损坏或有无划伤</b> ，有损坏能及时要物流赔付，离开物流再追究很难解决！如安排货拉拉提货要提醒司机检查且在拍摄视频留证，卸车时拍视频，这样司机就不会推卸责任！降低因为物流运输出现的矛盾！                                                                                                  |
| ②上楼搬卸摔伤损坏  | 密实底1件地板重量270斤，2个壮年抬很费劲，卸车时存在硬滚硬摔导致地板在纸筒轴心受力，在受力后从纸筒内向外几米产生两头碎裂，而外圈地板有弹性反而没事，要垫东西且轻轻搬卸！ <b>卸货硬蹲也会造成地板磨边荷叶边及碎裂！</b>                                                                                              |
| ③波浪纹荷叶边    | 如长时间不铺要竖放切忌横向摆压，长时间摆压或被长途运输摆压受挤压后变形，像波浪滚荷叶边都属于地板隔压摆压变形及硬蹲变形的表现！ <b>这种情况要在25度以上的环境里展开平放48小时释放地板的应力再铺装！</b>                                                                                                      |
| ④控制色差补货色差  | <b>货到工地一定要预铺检查色差及地板的小问题</b> ，经销商既然赚钱要负第一责任，得上心检查工地，不能大撒手!铺装要一定按生产卷号依次铺装，错开20个卷号一定会有色差，把裁下来的小料和小件用在小房间，就算有色差损失也不大！                                                                                              |
| ⑤焊线后焊缝处起鼓  | <b>冬季铺装要切边1公分对缝</b> ，因为地板边上是毛边，特别2.5厚度以上一定要切边，如不切边焊线完焊缝处一定会起鼓！一定在铺装48小时后等胶水固化粘性后再U型槽开槽，如果直接开槽会带起焊缝处的地板，胶水会松动！同时烤枪太热也会要胶水迅速干透，烘干的胶水会失效，造成焊线后焊缝处起鼓！                                                              |
| ⑥地板变色耐磨层脱落 | 铺装不要拿火枪烘烤地板，高温烘烤时在一两年后会慢慢褪色！ <b>阳台的阳光直射和玻璃受光反射也会引起地板褪色变色及耐磨层脱落！</b> 不能用在风雨连廊和非完全封闭阳台及潮湿的环境；阴潮会使地板霉变，褪色变色及耐磨层脱落！                                                                                                |
| ⑦施工温度胶水控制  | <b>PVC地板不能在室温低于20度以下施工，地温是低于室温的</b> ,PVC塑胶地板是塑料特性，在低温环境又硬又脆，只有20度以上地温环境才要地板完全的贴附在地上，硬性铺装会要地板收缩变形且后期起鼓翘边！                                                                                                       |
|            | <b>密实和同透一定要用卷材水性稠胶，禁止使用压敏稀胶！</b> 铺贴时一定要用软木推平排气且大压辊压实， <b>如果不懂胶水特性在胶水没有使用好的情况下，地板会出现你上午摁下去，下午鼓起来，且受温度变化不断反复起鼓！</b>                                                                                              |
| ⑧维护保养      | 日常清洁用干湿拖布配合使用保持干净卫生，切忌拿脏拖布一直拖！禁止用钢丝球划伤表面UV，禁止用酸碱类消毒液或酒精对地板清洗，UV破坏后地板就不抗污了！每2个月要用软毛刷配合餐洗净清洗地板，不能形成长期污垢。 <b>门口放吸尘垫和地毯阻止鞋底带进砂砾和灰尘.砂砾会磨掉塑胶地板表面UV耐污层</b> ，建议每1–2年抛光清洗打蜡一次                                           |
| ⑨客户谨记      | <b>有质量问题禁止裁切刮胶，可以协商退换货</b> ，否则后果自负！到货一定要预铺检查地板，有质量问题不要裁切刮胶！ <b>不同批次生产货物和样本均有些许差异，以实际到货为准！不同底层不同耐磨不同厚度的货物和样片也有差异！</b><br>我们仅对地板本身质量问题负责，有质量问题不要裁切刮胶，可以退可以换！<br>货到工地预铺检查地板有无质量问题是第一步，我们不承担因有质量问题客户未发现裁切刮胶后的任何后果！ |