



HOMOGENEOUS FLOORING
100%纯新料·同质透心地板

100%纯新料·同质透心地板
HETEROGENEOUS FLOORING


规格：2.0mm（1.9-2.0国标）×2m×20m 耐磨T级/P级
优点：本款同透材质比较硬，抗压和抗划伤性较好，防滑等级R10级




792009 兰桂飘香中灰



797777 兰桂飘香魅绿

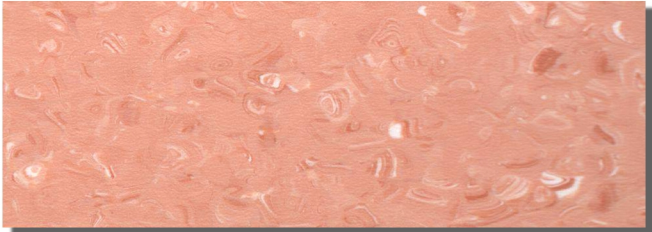

793333 兰桂飘香深咖

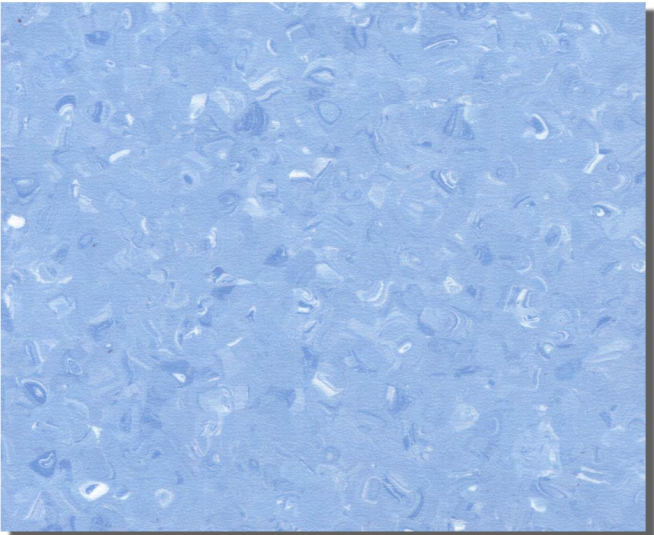


792016 兰桂飘香浅蓝




795555 兰桂飘香浅咖



791111 兰桂飘香玫红

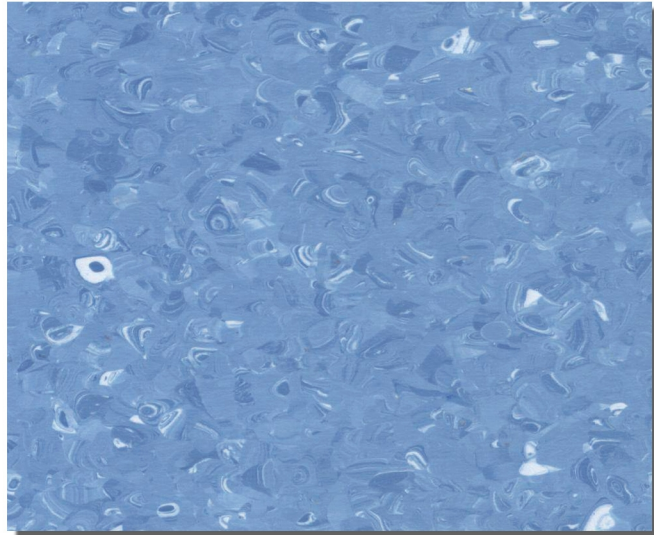

792019 兰桂飘香深蓝

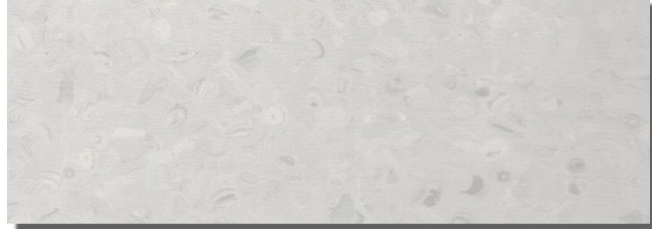

822-001 兰桂飘香白灰



822-002 兰桂飘香洁灰

100%纯新料·同质透心地板
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2.0mm（1.9-2.0国标）×2m×20m 耐磨T级/P级
优点：本款同透材质比较硬，抗压和抗划伤性较好，防滑等级R10级




792008 兰桂飘香浅灰

792010 兰桂飘香深灰

100%纯新料·同质透心地板
HETEROGENEOUS FLOORING

规格：2.0mm（1.9-2.0国标）×2m×20m 耐磨T级/P级
优点：本款同透材质比较硬，抗压和抗划伤性较好，防滑等级R10级

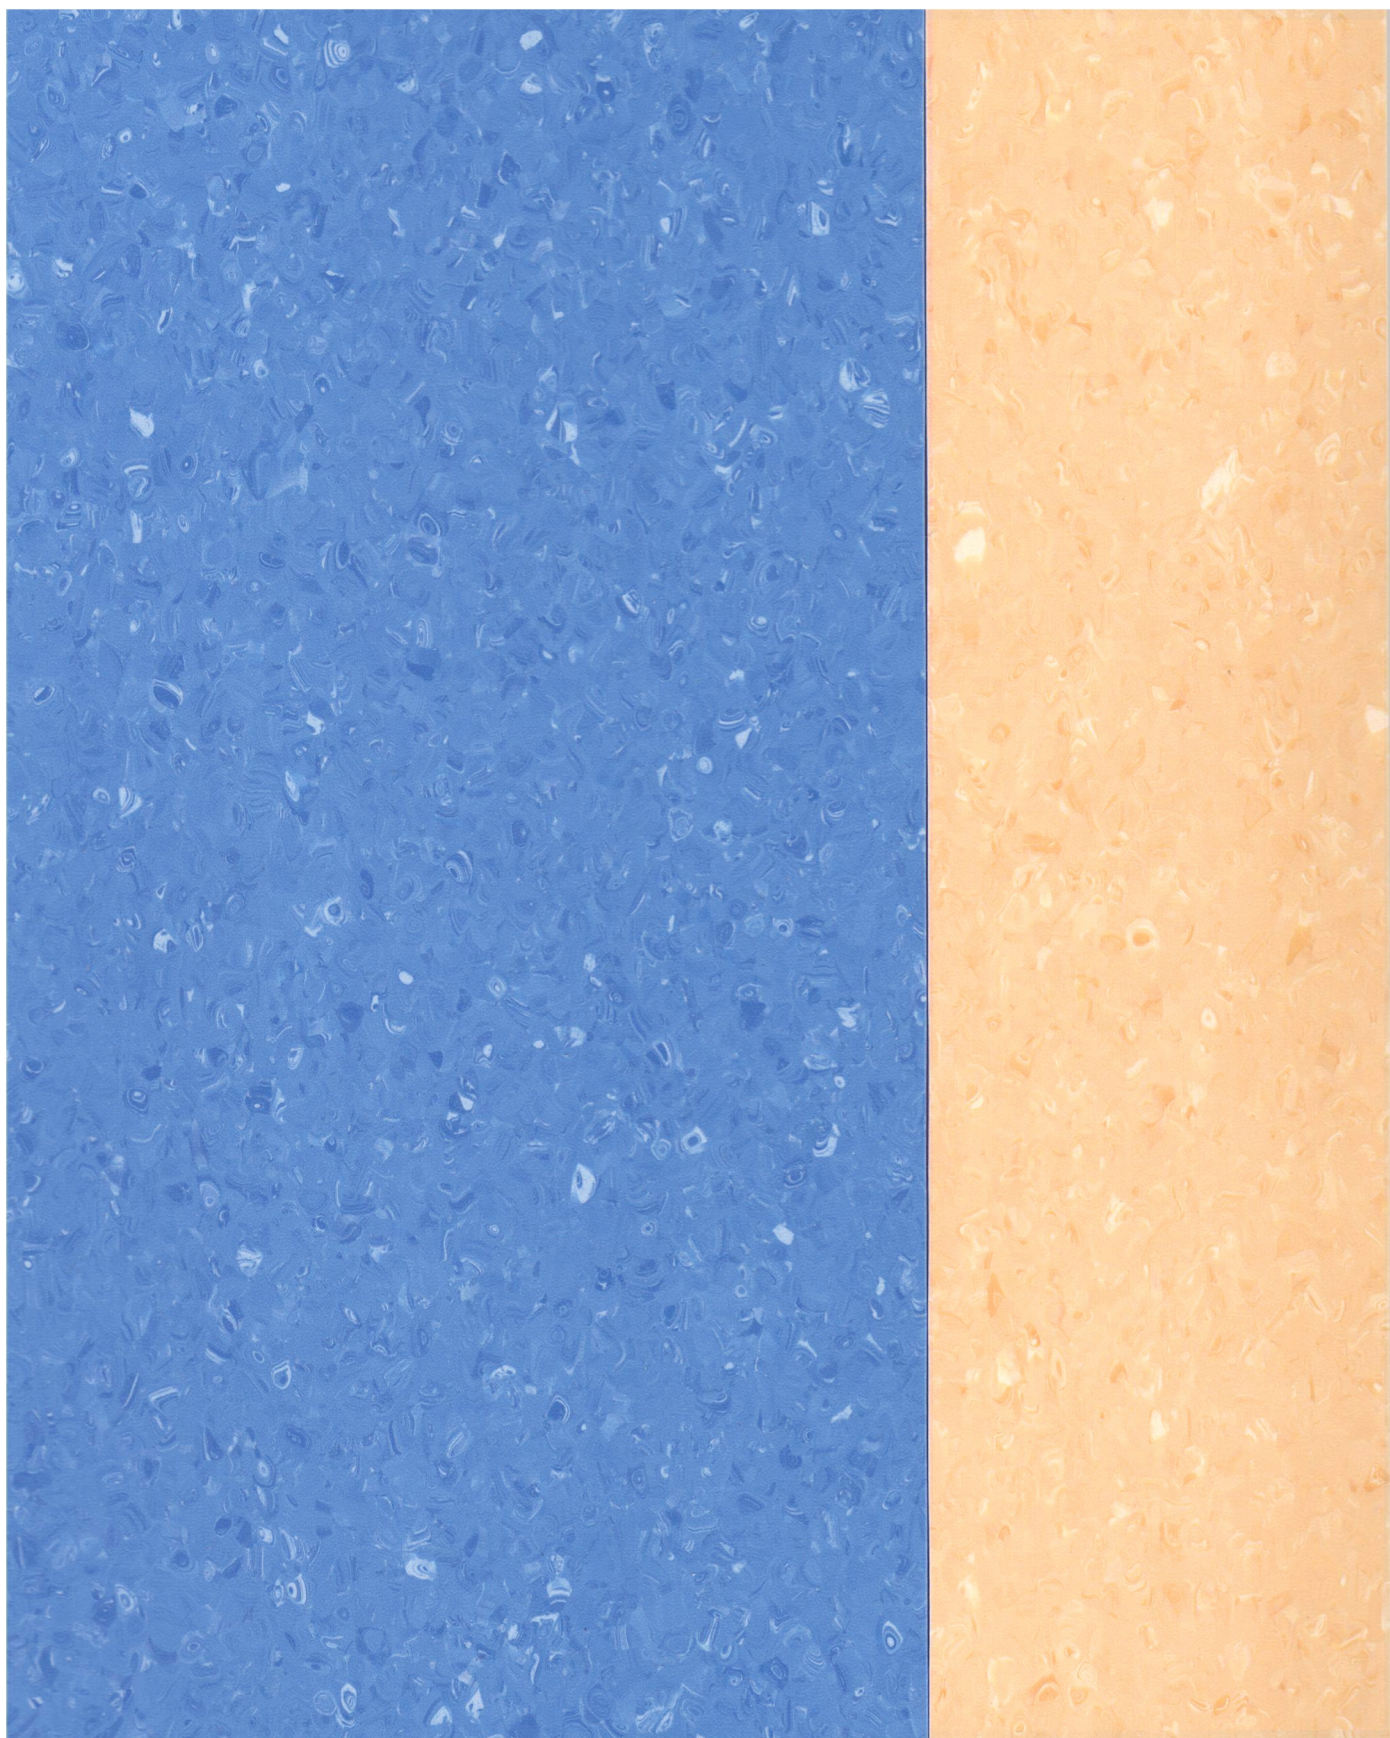

792020 兰桂飘香靛蓝

792004 兰桂飘香靛黄

100%纯新料·同质透心地板
HETEROGENEOUS FLOORING


规格：2.0mm（1.9-2.0国标）×2m×20m 耐磨T级/P级
优点：本款同透材质比较硬，抗压和抗划伤性较好，防滑等级R10级




822-003 兰桂飘香灰白



822-602 兰桂飘香浅蓝

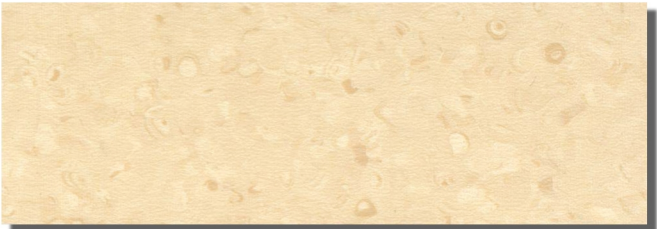

822-101 兰桂飘香浅黄

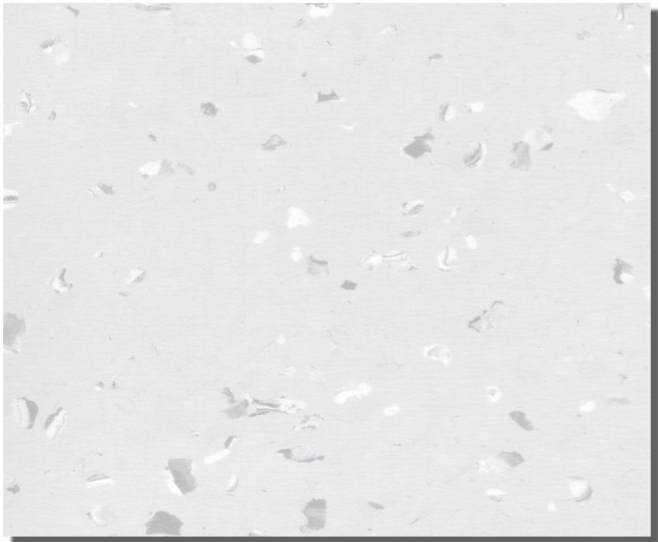

5312 兰桂飘香淡灰




5366 兰桂飘香深蓝



5329 兰桂飘香泥灰




5305 兰桂飘香咖黄

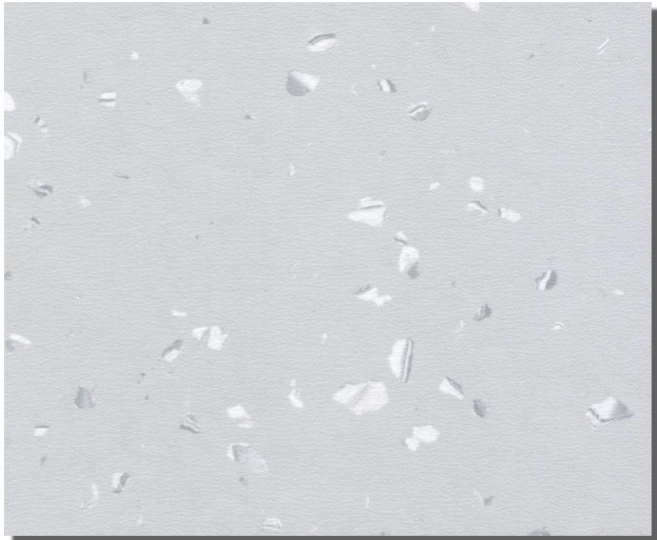


5310 兰桂飘香浅灰

100%纯新料·同质透心地板
HETEROGENEOUS FLOORING


规格：1.9-2.0mm国标×2m×20m 耐磨T级/P级
优点：本款同透材质比较硬，抗压和抗划伤性较好，防滑等级R10级

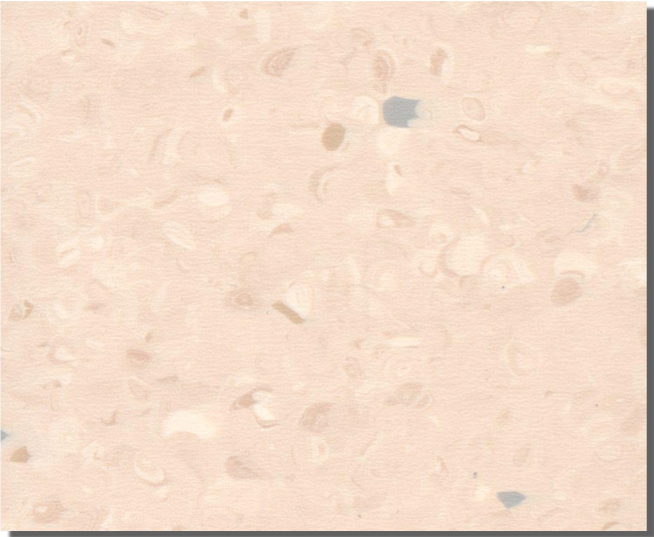


50009 兰桂飘香咖黄

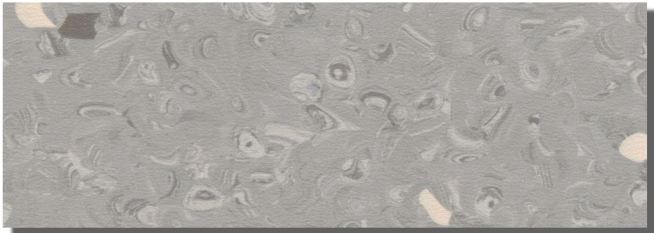

50007 兰桂飘香馨灰

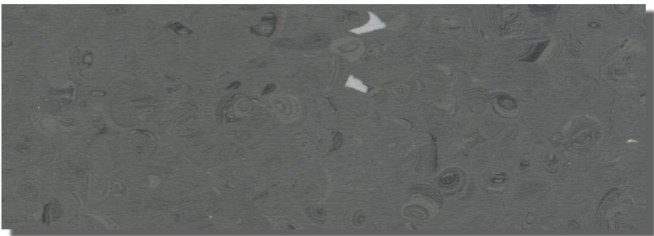

50008 兰桂飘香黑灰

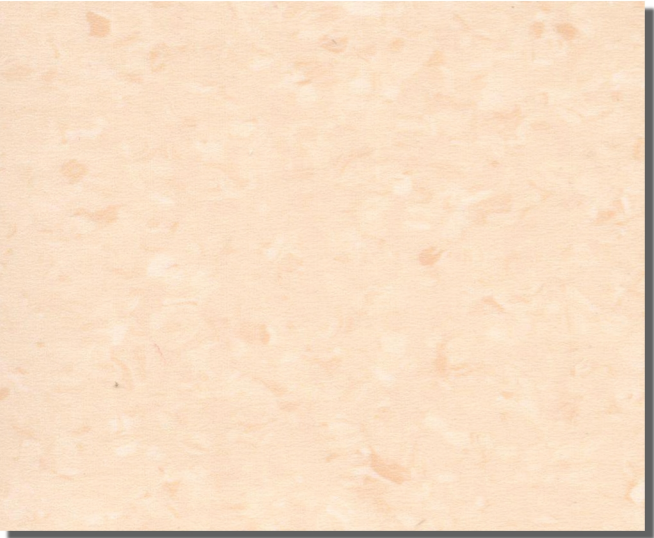


70512 抗碘伏浅黄




70508 抗碘伏浅蓝




22001

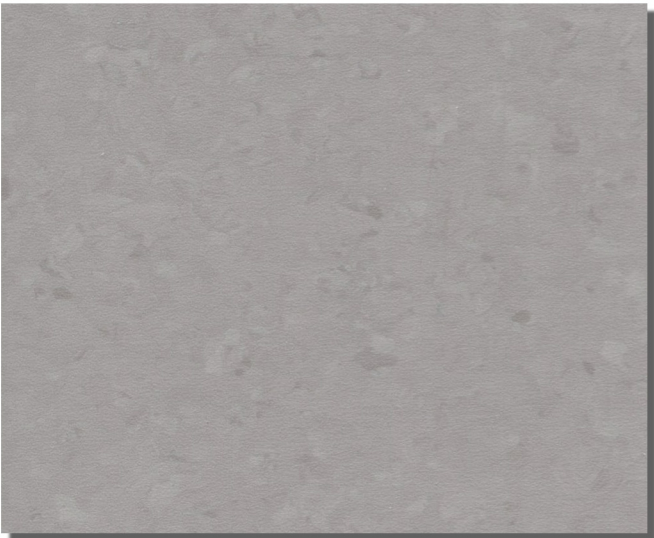

70506 抗碘伏浅灰

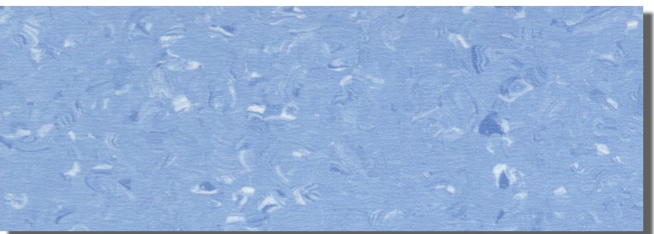


707337 落美雅天蓝

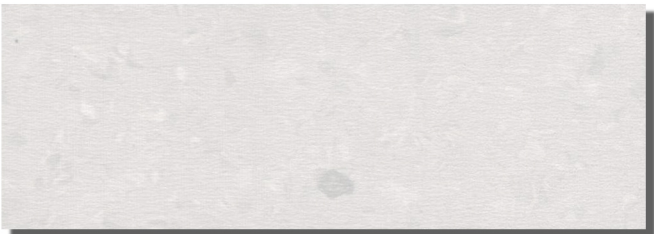


701651

100%纯新料·2.5/3.0T同质透心地板
HOMOGENEOUS FLOORING

规格：2.5/3.0mm标准×2m×15m 耐磨T级/P级
优点：本款同透材质比较硬，抗压和抗划伤性较好，防滑等级R10级

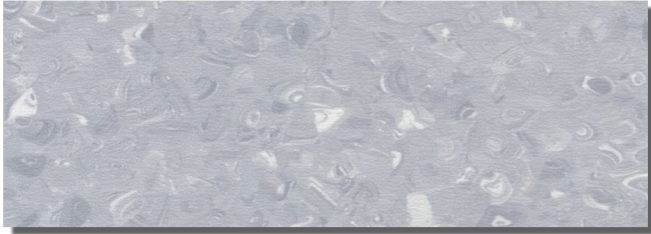


30792008 浅灰

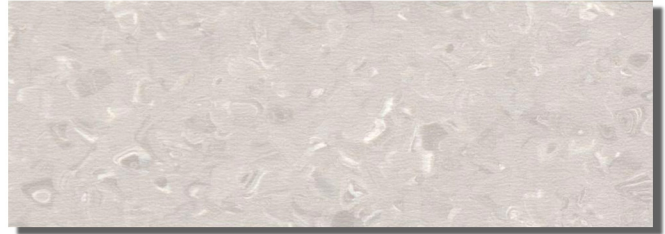


30792009 中灰




30792010 深灰

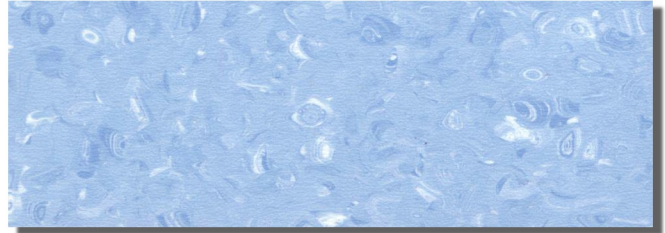

30792016 浅蓝

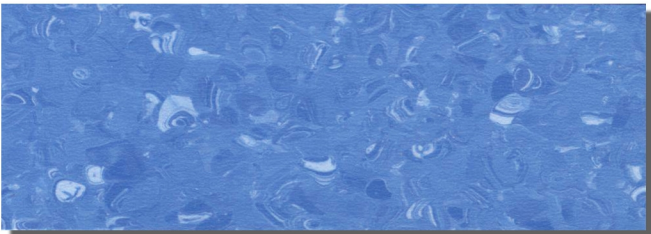

30792020 蓝

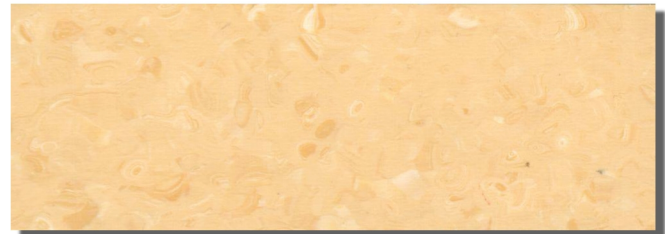


30792004 黄

100%纯新料·纯色同质透心地板
HOMOGENEOUS FLOORING

规格：2.0mm（1.9-2.0国标）×2m×20m 耐磨T级/P级
优点：本款同透材质比较硬，抗压和抗划伤性较好，防滑等级R9级



26226 纯色中灰

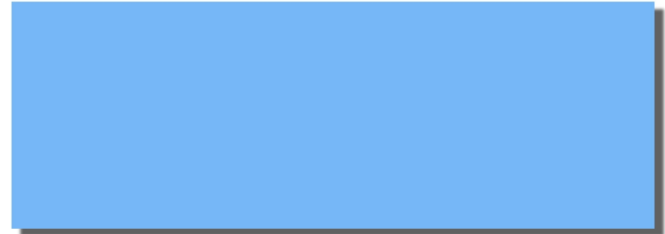

26235 纯色蓝



26227 纯色深灰



26233 纯色绿



9013 纯白色



26236 纯色蓝

一）检测报告

质保	类目	详细类目	国标要求	检测依据	测试数据	检测结果
物理检测	厚度	平均明示值	明示值±0.1mm	国标GB/T11982.2-2015 6.3.3	+ 0.10mm	符合
		单个值偏差	平均值±0.15mm	国标GB/T11982.2-2015 6.3.3	1.9-2.0mm	符合
	加热尺寸变化	加热尺寸变化	≤4mm	国标GB/T11982.1-2015 6.6	0.08%	符合
	加热翘曲	加热翘曲	≤4mm	国标GB/T11982.1-2015 6.6	0mm	符合
	椅子脚轮测试	椅子脚轮测试	无面层破坏	国标GB/T11982.1-2015	无破坏	符合
	残余凹陷	残余凹陷	≤0.1mm	国标GB/T11982.1-2015 6.10	0.01mm	符合
	耐磨性	耐磨性测试	≤2.0mm³	国标GB/T11982.1-2015 6.11	1.7mm³	T级/P级
	防滑性（静摩擦系数）	干法/湿法	/	国标GB/T4100-2006附录M	0.54/0.56	0.54/0.56
	防滑等级	防滑等级	2024年国检报告	DIN51130-2014	R10(15.9)	R10
	焊接强度	焊接强度	410N/50mm	国标GB/T11982.1-2015	≥240N/50mm	符合
	色牢度	色牢度	耐光色牢度≥6	国标GB/T8427-2008方法3	6级	符合
环保检测	有害物质限量	可溶性铅（pb）	≤20	国标GB/T18586.1-2001 5.4	未检出	符合
		可溶性镉（cd）	≤20	国标GB/T18586.1-2001 5.4	未检出	符合
	挥发物限量	挥发物（g/m²）	≤10g/m²	国标GB/T18586.1-2001 5.5	1.3g/m²	符合
		聚乙烯单体含量	≤5mg/m²	国标GB/T18586.1-2001 5.3	未检出	符合
防火检测	防火阻燃等级	防火阻燃等级	B1级	国标GB/T18586.1-2001	B1级	符合
		产烟毒性(t0)	达到ZA1级	国标GB/T 20285-2006	ZA1级	符合
抗弱酸 抗弱碱	5%盐酸溶液	实验室室温2h	2025年国检报告	国标GB/T11982.2-2015	0级	合格
	5%氢氧化钠溶液	实验室室温2h	2025年国检报告	国标GB/T11982.2-2015	0级	合格
	5%乙醇溶液	实验室室温2h	2025年国检报告	国标GB/T11982.2-2015	0级	合格
	5%硫酸溶液	实验室室温2h	2024年SGS检测	国标GB/T11982.2-2015	0级	合格
	5%盐酸溶液	实验室室温2h	2024年SGS检测	国标GB/T11982.2-2015	0级	合格
	5%醋酸溶液	实验室室温2h	2024年SGS检测	国标GB/T11982.2-2015	0级	合格
	外用酒精	实验室室温2h	2024年SGS检测	国标GB/T11982.2-2015	0级	合格
抗菌测试	大肠埃希氏菌	无抗菌性能塑料膜	2025年国检报告	ISO 22196:2011塑料	抗菌率10%	10%
	金黄色葡萄球菌	无抗菌性能塑料膜	2025年国检报告	ISO 22196:2011塑料	抗菌率90.1%	90.1%
	大肠杆菌	无抗菌性能塑料膜	2024年SGS检测	ISO 22196:2011塑料	抗菌率65%	65%
	金黄色葡萄球菌	无抗菌性能塑料膜	2024年SGS检测	ISO 22196:2011塑料	抗菌率97.9%	97.9%
抗静电性能	电压 KV	金属板检测	2024年SGS检测	EN1815:2016方法A	0.1电压	N/A
甲醛	甲醛检测	醛酮测试	2024年SGS检测	ISO 16000-6:2021	500-00-0	未检出
乙醛	乙醛检测	醛酮测试	2024年SGS检测	ISO 16000-6:2021	75-07-0	未检出

二）PVC同质透心地板要注意的问题及解决方案

① 物流运输 损坏问题 施工温度	我们同透生产线是德国奥普利西生产线，抗划伤抗压性能比较好，但是为了增强抗划伤抗压生产出同透比较硬，到冬天低温时发脆，且很难铺装，所以必须在25度室温以上才能铺设！且一定不能硬撑硬蹲，会导致地板在纸筒轴心受力从纸筒内向外几米产生两头碎裂，硬蹲也会造成地板磨边荷叶边及碎裂！提货时一定要检查地板有无损坏或有无划伤，有损坏能及时要物流赔付，离开物流再追究很难解决！安排货拉拉提货要提醒司机检查且在拍视频留证，卸车时拍视频！
② 胶水控制	同透因为没有玻纤会受温度影响热胀冷缩，要用卷材水性稠胶，不能用稀胶！要等稠胶固化48小时后再开槽焊线，铺贴时一定要用软木推平排气且大压辊压实！铺贴时必须在有温度的房间预铺释放应力，要地板自然的展平在地上再铺！
③ 维护保养	日常清洁用干湿拖布配合使用保持干净卫生，切忌拿脏拖布一直拖，禁止用钢丝球划伤表面UV！门口放吸尘垫和地毯阻止鞋底带进砂砾和灰尘.砂砾会磨掉塑胶地板表面UV耐污层，同透耐磨并不代表抗硬物划伤及桌椅腿划伤！
④ 客户谨记	有质量问题禁止裁切刮胶铺装，否则后果自负！到货一定要预铺检查地板，有质量问题不要裁切刮胶，可以协商退换！同透是颗粒成型，每次供货都要重新搭配多色颗粒，所以不同批次生产货物和样本样品有很大差异，以实际到货为准！我们仅对地板本身质量问题负责，有质量问题不要裁切刮胶，可以退可以换！货到工地预铺检查地板有无质量问题是第一步，我们不承担因有质量问题客户未发现裁切刮胶后的任何后果！