



—— 恒冉国塑IXX体系大型重点代理商-投标项目专用样本

IXX总体系3品牌在行业荣誉：

德国奥普利西同透生产线
中央电视台做有推广广告
中国弹性地板行业十大品牌
中国弹性地板企业三十强

中国弹性地板行业十大知名品牌

五大明星代言·13个世界杯冠军助力
连续八年协办“中国弹性地板大会年会”
连续2届协办“世界弹性地板大会年会”
中国地板铺装工技能大赛指定专用地板

本厂和销售体系参编多项行业国家标准制定：

中国弹性地板优秀生产基地
参编《儿童活动场所用弹性地板》国家行业标准的制定
参编《健康产品评价-弹性地板》国家行业标准的制定
参编《弹性地板和墙板一体化技术规程》行业标准制定

参编《中国弹性地板应用技术规程》国内行业标准制定

中国弹性地板行业功勋人物/中国弹性地板行业副会长单位
中国弹性地板协会标准化工作先进个人、先进集体
协办全国“2023中国地板铺装工技能大赛”并担任总裁判
连续2届冠名“艾西克林”大国建筑工匠奖的评选平台


LVT片材·仅6个主库有现货1

环保合格/防火B1级/耐磨P级/保证质量


石纹2.0现货: 609.6x609.6mmx2.0mm (1箱24片=8.92平)
石纹3.0定制: 609.6x609.6mmx3.0mm (1箱14片=5.2平)




2019-202 北辰 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

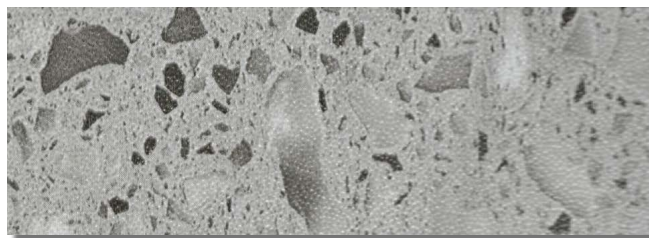

2019-206 忘忧 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

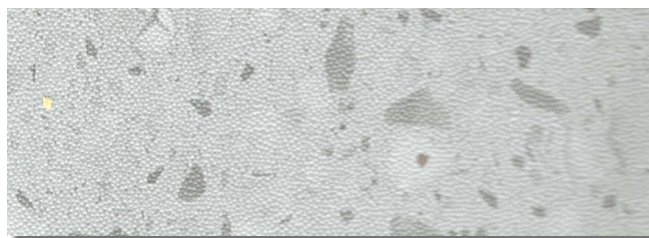


2019-203 迁凝 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

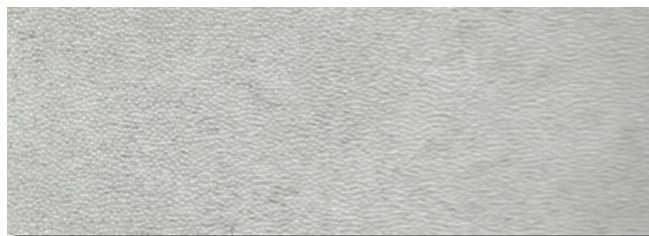

2019-204 天水 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-211 碧落 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

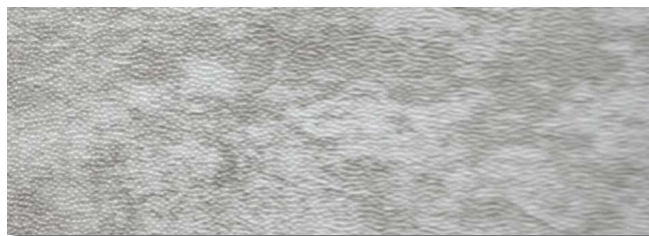

2019-205 碧烟 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-208 夜渊 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

LVT片材 · 仅6个主库有现货1
环保合格/防火B1级/耐磨P级/保证质量

石纹2.0现货：609.6x609.6mmx2.0mm (1箱24片=8.92平)
石纹3.0定制：609.6x609.6mmx3.0mm (1箱14片=5.2平)



2019-201 白羽 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

2019--212 沧渊 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

江苏本厂生产，保证环保检测合格，保证防火B1级合格。有质量问题包退保换，请放心使用，20度以上施工，注意铺贴方向。

LVT片材·仅6个主库有现货1

环保合格/防火B1级/耐磨P级/保证质量

木纹2.0现货：184x1220mmx2.0mm (1箱25片=5.612平)
木纹3.0定制：184x1220mmx3.0mm (1箱17片=3.82平)



2019-307 天龙 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-301 苍龙 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-311 鹤灰 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-303 陌殇 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

江苏本厂生产，保证环保检测合格，保证防火B1级合格，有质量问题包退换货，请放心使用，20度以上施工，注意铺贴方向。

LVT片材·仅6个主库有现货1

环保合格/防火B1级/耐磨P级/保证质量

木纹2.0现货：184x1220mmx2.0mm (1箱25片=5.612平)
木纹3.0定制：184x1220mmx3.0mm (1箱17片=3.82平)



2019-312 青鸢 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-305 龙潜 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-310 黄裳 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-302 林枫 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

LVT片材·仅6个主库有现货1
环保合格/防火B1级/耐磨P级/保证质量

毯纹2.0现货：609.6×609.6mm×2.0mm（1箱24片=8.92平）
毯纹3.0定制：609.6×609.6mm×3.0mm（1箱14片=5.2平）



2019-101 霓凰（临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货）

2019-108 兰溪（临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货）

江苏本厂生产，保证环保检测合格，保证防火B1级合格，有质量问题包退保换，请放心使用，20度以上施工，注意铺贴方向。


LVT片材·仅6个主库有现货1

环保合格/防火B1级/耐磨P级/保证质量

毯纹2.0现货: 609.6x609.6mmx2.0mm (1箱24片=8.92平)
毯纹3.0定制: 609.6x609.6mmx3.0mm (1箱14片=5.2平)



2019-103 拂晓 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

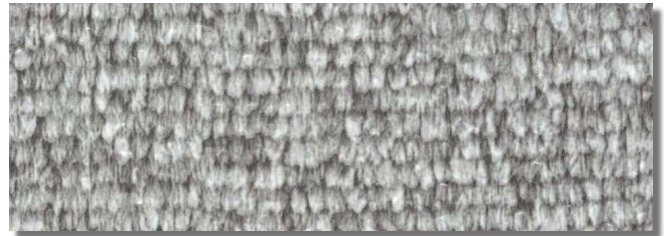


2019-102 青丝 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)




2019-106 疏影 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)



2019-107 落苏 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

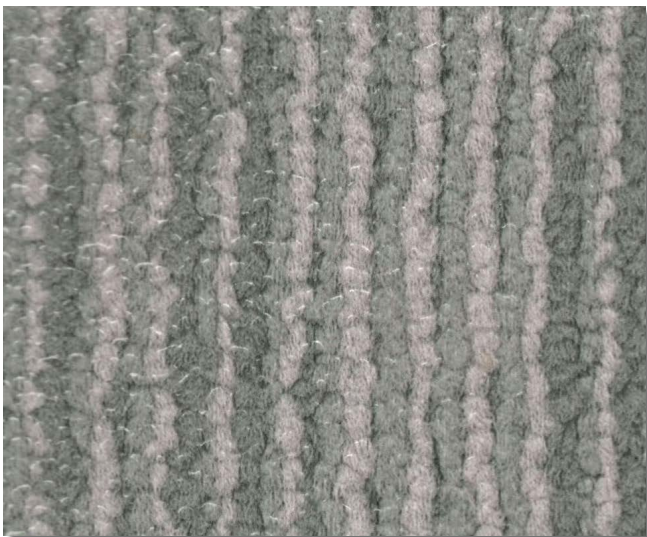

2019-105 望舒 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)

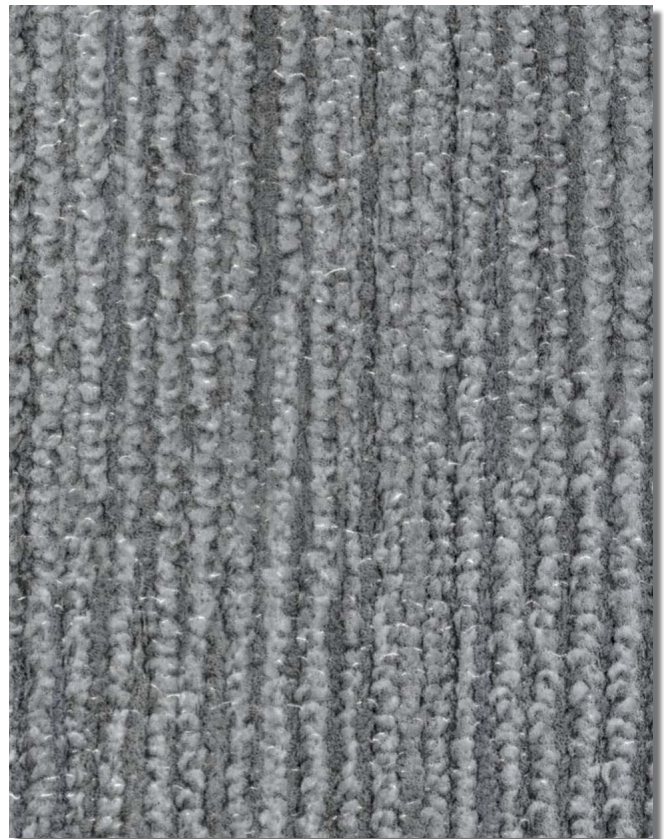


2019-104 翠微 (临沂/西安/佛山/长沙/石家庄/成都现货)


导静电同透片材·临沂现货3

环保合格/防火B1级/耐磨P级/保证质量


静电片材: 600x600mmx2.0mm(导静电功能10的4-6次方)
施工工艺: 导电铜箔+导静电胶水+焊线+导静电蜡水+接线柱接线

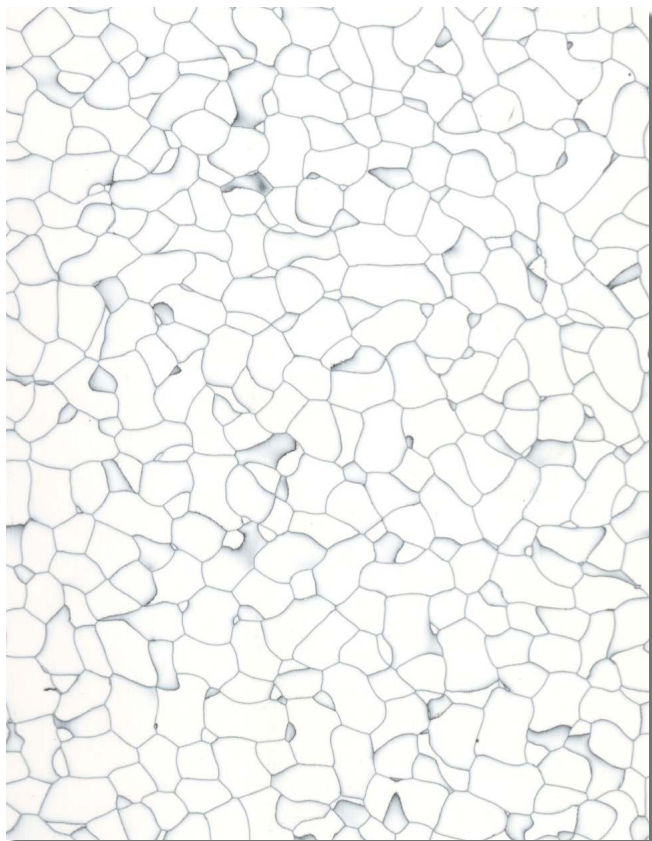

2033-8601 白-实际导静电片材(临沂现货)

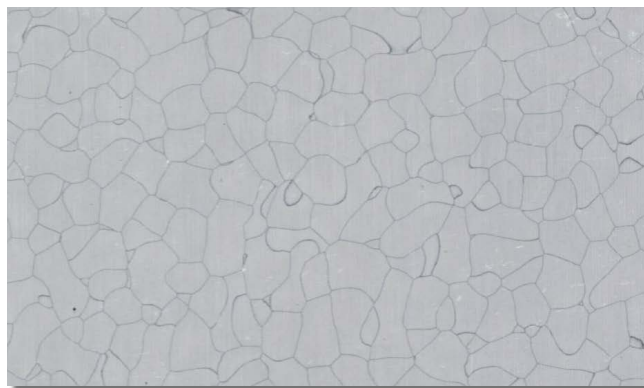


2033-8606 灰-实际导静电片材(临沂现货)

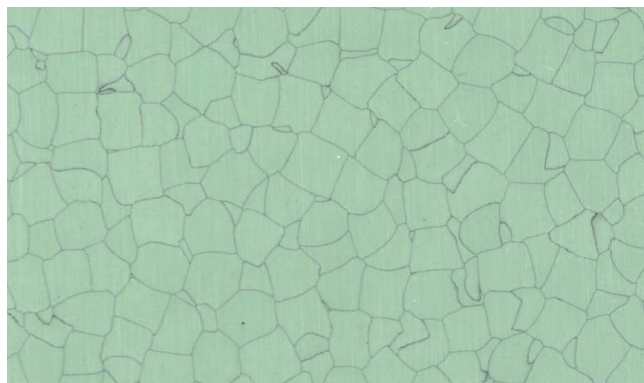

2033-8605 绿-实际导静电片材(临沂现货)

铺设方法

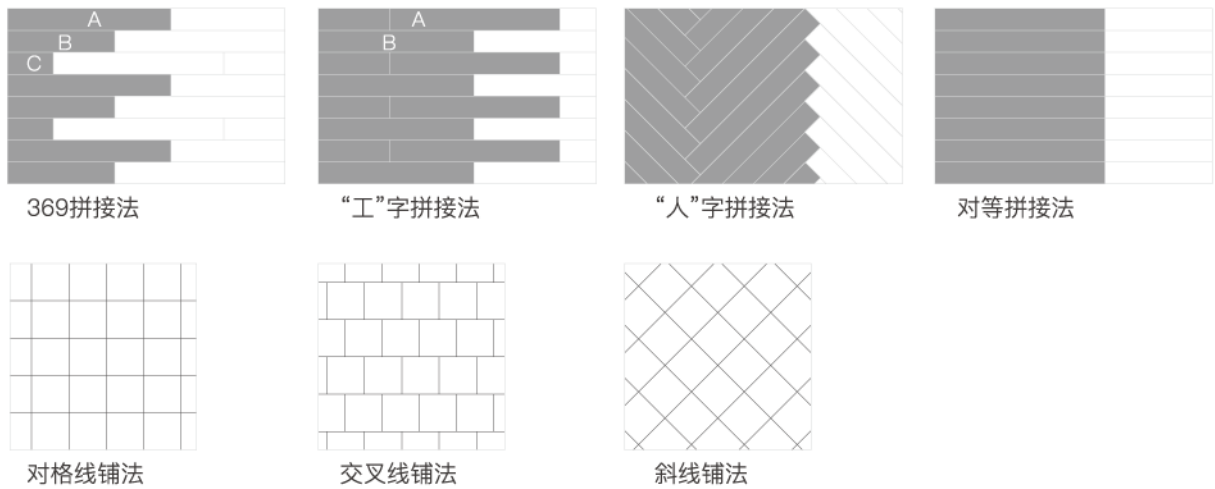

我们建议基本的拼法，欢迎混搭

PVC地板简易清洁保养方法

- 1.先将地板上所有的污渍灰尘简单清扫处理。
- 2.地板难以清洗的污垢，可用地板清洗剂配合打蜡机将之打磨掉后用清水将地板彻底清洗干净。
- 3.将水性蜡均匀涂抹于地板层面。上蜡后可用电扇吹干(地板需干透后才可踩踏)。
- 4.如地板使用过久并多次上蜡后，地板表面变黄，则要以除蜡剂处理。
(除蜡剂不加水直接均匀涂抹，约10–15分钟后用水冲洗除去旧蜡后可重新上蜡)。

施工说明与注意事项

- 1.本产品应放置在平整地面上，以免内部产品弯曲变形。在安装前一天，应将产品在室温下摆放，即将产品取出，在室温下放置24小时后再进行施工安装。
- 2.产品的施工地面应是平坦、干净、性质稳定的地面层，以保证其较强的粘合性。在铺设本产品前，必须要彻底清楚掉地层表面的油脂、污垢、灰尘等杂质。
- 3.使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以15℃为宜，不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%–75%之间。
- 4.使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层的含水率应小于3%。
- 5.铺设本产品时，建议使用制造商推荐的粘合剂，以达到最佳粘合效果。

DOP检测值
未检出

重金属
儿童玩具标准
重金属未检出

甲醛
甲醛释放量
检测值为0

REACH
欧盟高危致癌物
未检出

TVOC
释放量28天检测
欧标1/200

样本仅供作为选色使用
封样请以实际大样为准





施工方法 CONSTRUCTION METHOD

适合地面 SUITABLE FOR THE GROUND		意外原因 UNEXPECTED CAUSES
地面要求	平整光滑有硬度的水泥亚光地面及自流平水泥抛光地面	地面要干燥，否则易起鼓
温度要求	施工温度要20度以上	过低气温胶水不粘，还会受气温影响热胀冷缩起鼓
回温要求	要在恒温的环境静放48小时后再铺装	片材没有玻纤，要静放恢复地板的稳定性，否则会变形起鼓
胶水要求	要用固化水性稠胶-后黏胶	禁止压敏稀胶，压敏稀胶后期会拿不住地板而起鼓
不建议	瓷砖水磨石地面不建议直接铺片材，因收缩比例不一样	瓷砖水磨石太稳定不存在收缩，LVT片材受温度会热胀冷缩，
施工注意	建议做自流平以后再铺装，自流平和LVT片材收缩比例均衡	所有收缩比例不一样，会造成LVT缝隙越来越大
	按产品花纹方向进行铺装，大面积要定尺分区切直	大面积因工人施工不注意会缝隙不均，要修正修直
	铺装完胶水未固化前要立刻用大压辊进行滚压排气	地板有气体和胶水黏合不牢会造成片材起鼓翘边
清洁方法	按生产批次和按包装箱序号依次铺装控制色差	片材色膜是1000米一个批次，易出现接头时色差
	中型洗涤剂1:20兑水清洗，再用打磨机软盘清洗	定期软盘清洗能有效去除顽固的污垢
保养方法	要用干湿拖布分开清洗，禁止用脏拖布反复拖地	拖布不干净会要地板越拖越脏，形成污垢层难以去除
	门口一定要放专业的过滤吸尘垫，防止脚底带入的砂砾	砂砾会磨损地板表面的耐磨层并划伤地板
适用范围用范围	定期使用3M蜡水对地板进行维护保养，有效使地板上光	建议每半年进行一次打磨清洗打蜡

工厂及体系说明 DESCRIPTION OF THE FACTORY AND SYSTEM

工厂说明	本厂在有2个厂区，总占地350亩厂房20多万平方，有生产工人300余人，有2条PVC塑胶地板生产线，其中有1条德国奥普利西同透生产线,有1条工业地板生产线，还有2台大型压延机，6条印刷线。
销售体系	本厂旗下销售体系有7家一般纳税人销售公司，有4个大流通批发品牌，有1个出口外销品牌，有2个工程控制报备品牌，同时为很多国际进口品牌和国内知名品牌代工生产！
品牌荣誉	本厂是“中国弹性地板行业协会常务副会长单位和常务理事单位”，“中国弹性地板行业功勋人物”“中国弹性地板优秀生产基地”“中国弹性地板行业十大品牌”“中国弹性地板企业三十强”，同时是本行业国家多项标准制定参编单位！
直营库房	广东佛山库/湖南长沙库/浙江杭州库/四川成都库/陕西西安库/河北石家庄库/山东临沂库/山西太原库/甘肃兰州库/湖北武汉库/河南郑州库/江苏南京库/北京库/江苏徐州厂库等本厂直营库房！
使用说明	请竖向存放-横向摆压会使地板变形,不好恢复，地板要轻装轻卸,硬蹲会引起碎裂及磨边，禁止过高过低的温度运输！铺设温度20度以上,地温要达到15度以上,禁止过低温度施工,火枪烘烤会褪色变形；对缝压边5公分修直后铺装。货到请预铺检查色差,铺装要按生产卷号依次铺装，如有色差分区使用！
打扫方式	日常清洁用干湿拖布配合使用保持干净卫生，划伤严重破坏UV耐污层后需抛光打3M蜡水维护；无法干净清洁维护保养的场所会影响PVC地板使用效果！禁止用钢丝球划伤表面UV；禁止用强酸强碱消毒液等腐蚀性材料污染！
维护保养	门口放吸尘垫和地毯阻止鞋底带进砂砾和灰尘,砂砾会磨损地板表面UV耐污层。阳光照射或潮湿空气会使地板褪色，桌椅的腿脚加防护垫保护地板划伤和损伤，定期使用3M蜡水养护会保护地板延长使用寿命！
客户谨记	有质量问题不要裁切刮胶可退换！有质量问题禁止裁切刮胶，否则后果自负！ 因每次做货要新调色，不同批次生产货物和样本均有些许差异，以实际到货为准！